

APPLICATIONS

Le chauffe-eau électrique instantané compact **Haws® 9327CE** en acier inoxydable pour l'intérieur et l'extérieur est conçu pour fournir instantanément de l'eau tiède pour les douches de sécurité et les laveurs d'yeux. Conformément aux directives de la norme EN 15154, l'eau tiède, idéalement entre 20°C et 25°C, garantit que les victimes peuvent utiliser l'équipement d'urgence pendant les 15 minutes recommandées sans risquer l'hypothermie ou les brûlures.

Le 9327CE, dont le boîtier est en acier inoxydable, peut fournir entre 9,5 et 151 litres d'eau tiède par minute et peut alimenter soit une douche de sécurité combinée, soit plusieurs laveurs d'yeux. Lorsqu'il est activé, le chauffe-eau instantané chauffe l'eau en quelques secondes à la température tiède définie. L'algorithme de régulation garantit un contrôle précis de la température (+/- 1°C à débit constant) de l'eau tiède.

Le chauffe-eau instantané compact 9327CE pour l'intérieur et l'extérieur simplifie l'installation en l'intégrant directement dans la conduite d'alimentation en eau froide pour l'équipement de sécurité, ce qui rend superflue la présence d'un mitigeur thermostatique. C'est une solution sûre et pratique qui fournit de l'eau tiède en continu pour les équipements de sécurité installés à l'intérieur dans tous les secteurs.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Certification CE

La certification CE atteste de la conformité du chauffe-eau instantané 9327CE aux normes européennes en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Parabolic Heat Design

Le Parabolic Heat Design™ permet un chauffage rapide de l'eau et une perte de pression minimale.

Contrôle précis de la température

Algorithme de régulation prédictif et diverses fonctions de sécurité pour une régulation précise de la température.

Micrologiciel actualisable

Le firmware programmable et actualisable sur place offre une flexibilité pour les adaptations futures.

Grande fiabilité

Le capteur thermo-optique pour la surveillance des éléments infrarouges garantit une grande sécurité de fonctionnement.

Protection contre les poches d'air

Capteur thermo-optique pour la protection contre les inclusions d'air ou une mise en service inappropriée.

Boîtier en acier inoxydable

Boîtier en acier inoxydable pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur.

Solution peu encombrante

Grâce à sa conception compacte et à la possibilité de montage mural, c'est le choix idéal pour les installations peu encombrantes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Boîtier :	Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) ou 1.4401 (AISI 316)
Tension :	400 V
Puissance nominale :	50/75/100/120 kW
Débit :	max. 151 litres par minute (l/min)
Pression de service optimale :	4.1 - 6.2 bar
Réglage de la température par défaut	29.4 °C
Dimensions (H x L x P) :	762 x 667 x 342 mm
Entrée du clapotis	1 1/4" NPT(M)
Sortie d'eau chaude :	1 1/4" NPT(M)

AVANTAGES

EAU TEMPÉRÉE SANS LIMITE

Les victimes resteront sous l'eau pendant les 15 minutes nécessaires, sans risque d'hypothermie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le chauffe-eau instantané ne consomme de l'énergie que lorsqu'il chauffe de l'eau, ce qui réduit la consommation d'énergie inutile.

ÉCONOMISER DE L'ARGENT

L'eau est chauffée à la demande afin de réduire le chauffage continu, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance par rapport à d'autres systèmes.

MINIMISER LE RISQUE DE LÉGIONELLOSE

L'absence d'eau tempérée stagnante dans le système réduit le risque de légionellose et améliore l'hygiène.

GAIN DE PLACE

Par rapport à d'autres solutions, l'encombrement est minimal, sans chaudière, ni pompe, ni boucle d'eau tiède. Le chauffage instantané est monté au mur au-dessus ou à proximité de l'équipement d'urgence pour libérer de l'espace au sol.

FACILITÉ D'INSTALLATION ET GAIN DE TEMPS

Le chauffe-eau instantané ne nécessite qu'un câble d'alimentation pour s'intégrer facilement dans les installations existantes. Il n'y a pas besoin de vannes, de pompes ou d'autres fonctions supplémentaires.

INTÉGRATION FACILE

Ne nécessite qu'un seul câble d'alimentation et s'intègre donc facilement dans les solutions existantes.

FIABILITÉ ABSOLUE

L'appareil assure une température constante de l'eau à chaque utilisation, sans avoir besoin de vannes, de pompes ou d'autres dispositifs supplémentaires.

CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES

Le chauffe-eau instantané est conforme à la norme CE et peut être utilisé pour les laveurs d'yeux et les douches de sécurité conformément aux normes EN 15154 et ANSI.Z358.



9327CE TABLEAU DE SÉLECTION


Étapes à suivre pour choisir la bonne version de votre chauffe-eau instantané 9327CE :

1. Déterminez l'augmentation souhaitée de la température de l'eau : calculez la différence de température entre la température de sortie souhaitée et la température d'entrée.
2. Déterminez le débit maximal : tenez compte des exigences de la ou des laveurs d'yeux et de la ou des douches d'urgence installés en aval.
3. Consultez le tableau ci-dessous : sur la base de l'augmentation de température et du débit maximal déterminés, déterminez la puissance électrique requise correspondante pour le chauffe-eau instantané.

En suivant ces étapes, vous pourrez choisir exactement la version du chauffe-eau instantané 9327CE qui correspond à vos besoins spécifiques.

		Augmentation de température [°C]								
		Applications pour laveurs d'yeux				Applications pour douches de sécurité				
Tension	Puissance	11 l/min	15 l/min	19 l/min	23 l/min	76 l/min	87 l/min	98 l/min	114 l/min	151 l/min
400 V	50 kW	63 °C	47 °C	38 °C	32 °C	9 °C	8 °C	7 °C	6 °C	5 °C
400 V	75 kW	●	71 °C	57 °C	47 °C	14 °C	12 °C	11 °C	9 °C	7 °C
400 V	100 kW	●	●	76 °C	63 °C	19 °C	16 °C	15 °C	13 °C	9 °C
400 V	120 kW	●	●	●	76 °C	23 °C	20 °C	18 °C	15 °C	12 °C

PLAN D'INSTALLATION

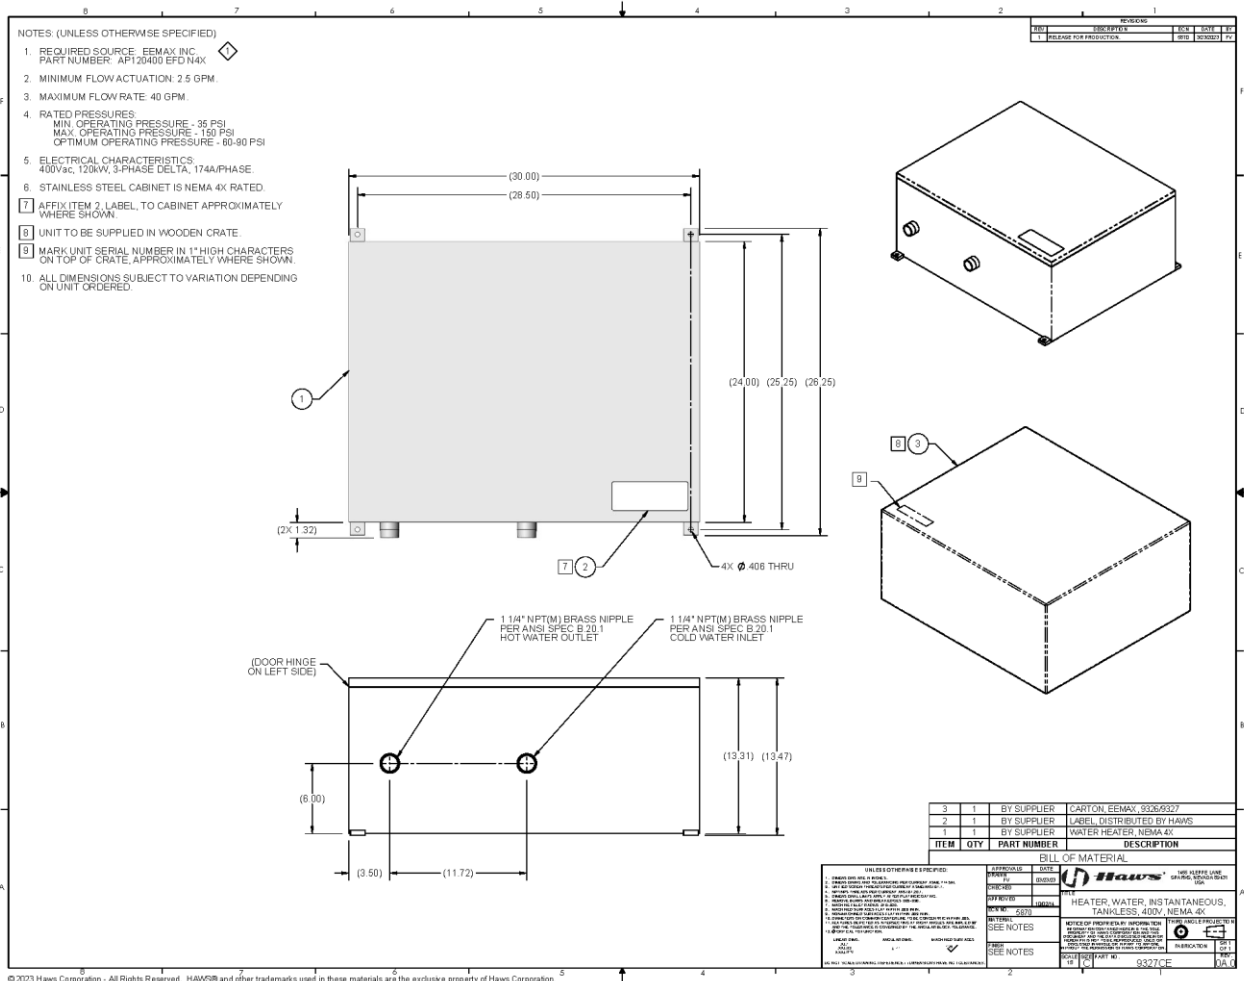

OPTIONS

TENSION & kW

Le chauffe-eau instantané 9327CE certifié CE est disponible en 400 V et offre quatre niveaux de puissance (50 kW, 75 kW, 100 kW et 120 kW). Ces options offrent une certaine flexibilité pour adapter le chauffe-eau instantané aux besoins spécifiques du site, en se basant sur l'augmentation de la température souhaitée et le débit maximal.

SECTIONNEUR À FUSIBLE

L'option sectionneur à fusible permet d'arrêter le chauffe-eau instantané en toute sécurité via un verrouillage de sécurité, avec l'avantage supplémentaire d'une protection par fusible intégrée dans le verrouillage.

SECTIONNEUR NON SÉCURISÉ

L'option sectionneur non sécurisé permet d'arrêter le chauffe-eau instantané en toute sécurité via un verrouillage de sécurité.

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Le disjoncteur de protection contre les courants de défaut (disjoncteur FI) est un véritable capteur de valeur efficace qui surveille en permanence le courant qui circule dans le chauffage. En cas de danger électrique, si un chemin électrique vers la terre dépasse les valeurs limites prescrites, l'interrupteur FI coupe immédiatement le chauffage.

ANTIGEL

L'option de protection contre le gel comprend un chauffage d'armoire qui surveille en permanence la température et se met en marche à 4 °C afin d'éviter le gel et les éventuels dommages aux produits.

L'option antigel ne comprend pas de matériel de traçage pour les conduites d'eau entrantes et sortantes.

PIEDS DE SUPPORT

L'option pieds de support est utile pour les emplacements où l'appareil n'est pas adapté au montage mural ou lorsqu'un appareil sur colonne est nécessaire.

CONTACTS SANS POTENTIEL

L'option Contacts libres de potentiel permet de surveiller le chauffe-eau instantané à distance.

AFFICHAGE EXTERNE

L'option d'affichage externe permet de déplacer le panneau de commande du chauffe-eau instantané lui-même et de positionner l'affichage à l'extérieur de l'armoire, ce qui facilite considérablement la surveillance ou le réglage de la température.

Toutes les options sont installées en usine. Il est important de noter qu'aucune option n'est disponible en tant qu'équipement ultérieur.



CONFIGURATION DU MODÈLE

Complétez votre configuration individuelle en sélectionnant les options et le numéro correspondant. Veuillez indiquer le numéro dans l'ordre attribué pour compléter votre configuration.

Modèle 9327CE

		X	X	X	X	0	X	X	X	X
Options	Tension & kW									
	(A) 50 kW / 400 V									
	(B) 75 kW / 400 V									
	(C) 100 kW / 400 V									
	(D) 120 kW / 400 V									
	Sectionneur									
	(0) Non requis									
	(5) Sectionneur à fusible									
	(6) Sectionneur non sécurisé									
	Disjoncteur différentiel									
	(0) Non requis									
	(7) Requis									
	Antigel									
	(0) Non requis									
	(8) Requis									
	Pieds de support 600 mm de haut									
	(0) Non requis									
	(1) N4X requis									
	Boîtier									
	(1) Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)									
	(2) Acier inoxydable 1.4401 (AISI 316)									
	Contacts sans potentiel									
	(0) Non requis									
	(3) Requis									
	Affichage externe									
	(0) Non requis									
	(4) Requis									

Votre configuration de modèle : _ _ _ . _ 0 _ . _ _ _

Pour toute question, Haws EMEA se tient à votre disposition au +41 34 420 60 00 ou info@haws.ch.